



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CAPITÁN H

DF130500




# CAPITÁN H

## DF130500

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo de Motor	CUMMINS ISZ500 30
	Tipo	Diesel, 4 tiempos, 6 cilindros en línea
	Cilindraje C.C. / Litros	13,000 / 13.0
	Potencia Máx. HP (kW) @ RPM	492 (367.0) / 1,900
	Torque Máx. Nm (Kgf x m) @ RPM	2,300 (237.6) / 1,100 a 1,300
	Emisiones	EURO III
	Sistema de alimentación (aspiración)	Turbo intercooler
	Sistema de inyección	Bomba de alta presión con riel común
	Sistema de enfriamiento	Por agua
	Sistema de freno	Equipado con freno de motor
TRANSMISIÓN & DESEMPEÑO	Modelo	FAST C16JSDQXt
	Número de velocidades	16 velocidades + 2 retrocesos (16 + 2R)
	Control / Tipo	Mecánica (directa)
	Retardador hidráulico paralelo	5 velocidades
	Torque de frenado del retardador Nm	4,000
	Relación final eje trasero	4.111 / 4.111
EMBRAGUE	Tipo / accionamiento	Monodisco seco
	Accionamiento	Neumático / Hidráulico
FRENOS	Control	Totalmente aire
	Tipo frontal / posterior	Tambor / tambor
	Sistema de seguridad	ABS
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Totalmente aire
	Suspensión trasera	Tambor / tambor
CAPACIDADES	Peso Bruto Vehicular (GVW) (Kg)	35,000
	Capacidad eje delantero (Kg)	7,000
	Capacidad del 1er. eje trasero (Kg)	14,000
	Capacidad del 2do. eje trasero (Kg)	14,000
	Capacidad de arrastre (GCW) (Kg)	49,000
	Peso neto (Tara, Curb Mass) (Kg)	9,000
	Capacidad de tanque combustible (Lt/Gal)	1,100 / 290,6
	Número de pasajeros en cabina	2

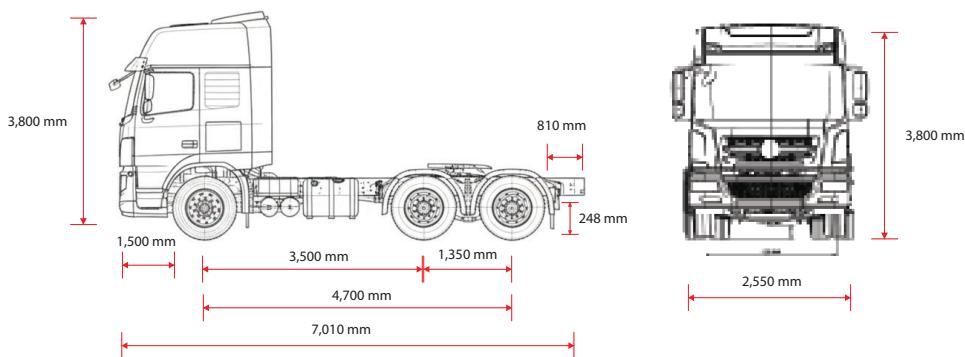

Conocé  
nuestro  
portfolio  
completo.

[www.dfacdongfeng.com.bo/](http://www.dfacdongfeng.com.bo/)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, y las imágenes son solo ilustrativas. Para más información, consulta nuestra red de concesionarios.

DIMENSIONES	Largo (mm)	7,010
	Ancho (mm)	2,550
	Alto (mm)	3,800
	Distancia entre ejes (mm)	3,500 + 1,350
	Distancia entre ejes efectiva (mm)	4,700
	Distancia al suelo (mm)	248
	Voladizo frontal / Voladizo posterior (mm)	1,500 / 810


DIRECCIÓN	Control / Timón	Hidráulico / Ajustable
-----------	-----------------	------------------------

NEUMATICOS & AROS	Neumáticos frontal / posterior	12R22.5 18PR / 12R22.5 18PR
	Rodaje posterior / tipo neumático	Doble / sin tubo


SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	24V - 100AH MF
	Alternador	24V - 100A

EQUIPAMIENTO INTERNO	Botón de encendido y 2 llaves con control
	Tablero de instrumentos 100% digital
	Control de mando de ralenti del motor y selección del tipo de tablero de instrumentos
	Control de mandos de audio en el timón (volumen, cambio de estación, silencio) y llamadas
	Control de mando en el timón del asistente de carril y alarma de colisión
	Selector de 3 velocidades para limpiaparabrisas
	Selector de 5 velocidades para accionamiento del retardador hidráulico
	Vidrios eléctricos, cerradura central & ajuste de los vidrios eléctricos laterales
	Radio de pantalla táctil con USB + BLUETOOTH + 4 bocinas
	Interruptor de control de tracción, bloqueo diferencial, bloqueo de ejes
	Interruptor de accionamiento de tanque auxiliar de combustible
	Interruptor para el cambio de bocina e interruptor de ajuste de nivelación de faros delanteros
	Cinturon de seguridad para piloto y copiloto de 3 puntos
	Encendedor, cargador, porta vasos y compartimientos de almacenaje
	Doble litera, cortinas plegables, mesa apoyador y sunroof eléctrico

EQUIPAMIENTO EXTERNO	Cabina abatible de techo alto con sistema eléctrico
	Cabina totalmente flotante
	Retrovisores exteriores laterales y delantero
	Retrovisor de proximidad lateral derecho
	3 limpiaparabrisas
	Silvines tipo lupa LED
	Luces de circulación diurna (DLR)
	Neblineras frontales tipo halógenas
	Máster switch de fábrica
	2 mangueras de servicio
	Quinta rueda modelo GH-QD50
	Neumático de repuesto
	Herramienta
	Alarma de retroceso
	Color disponible: blanco, rojo

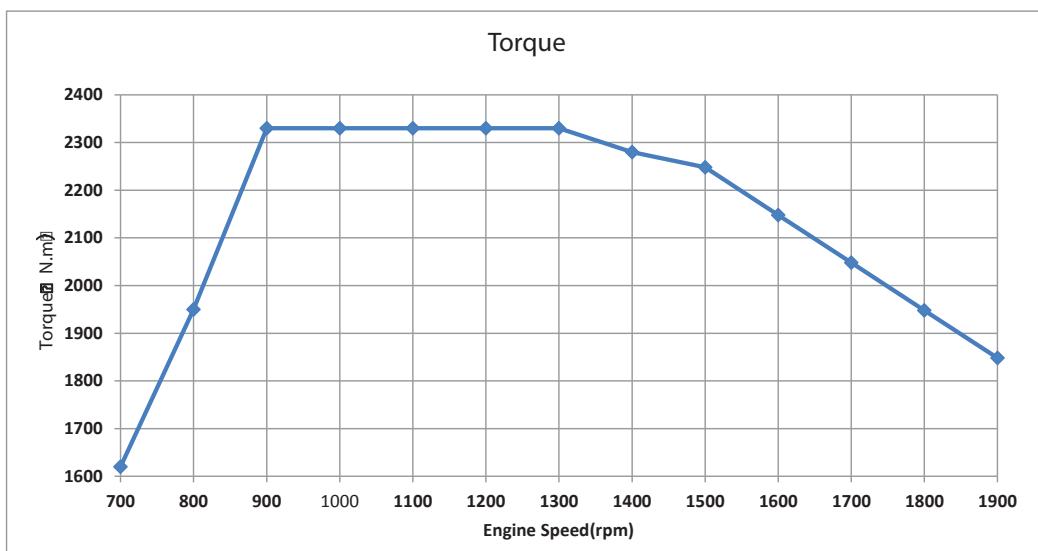

Torque	
rpm	N.m
700	1620
800	1950
900	2330
1000	2330
1100	2330
1200	2330
1300	2330
1400	2280
1500	2248
1600	2148
1700	2048
1800	1948
1900	1848

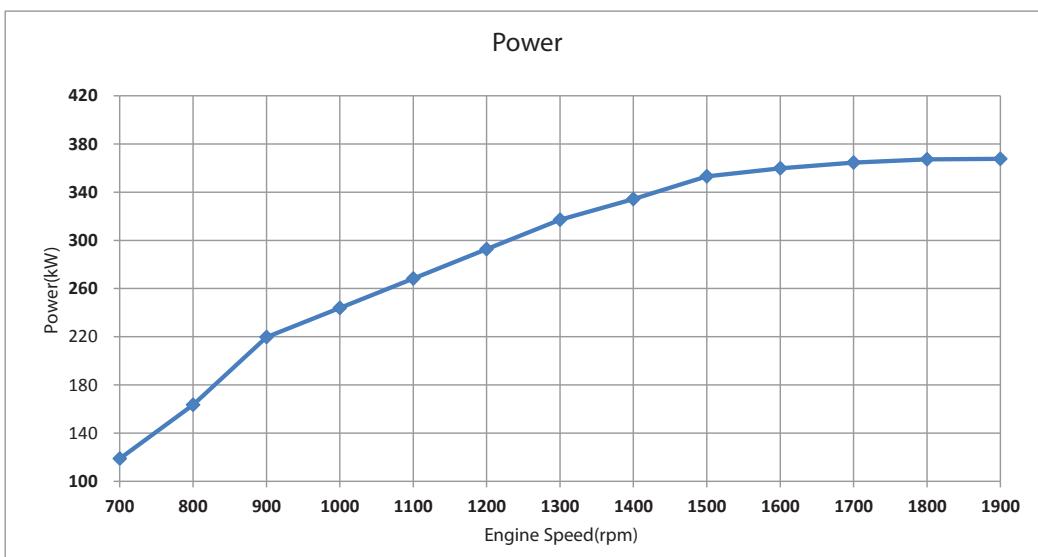

Power	
rpm	kW
700	119
800	163
900	220
1000	244
1100	268
1200	293
1300	317
1400	334
1500	353
1600	360
1700	365
1800	367
1900	368