



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
**CAPTAIN W 1.5**  
 CABINA DOBLE 4X2

**MOTOR**

**Modelo de Motor**  
LJ4A16QG

**Tipo**  
Gasolina, 4 cilindros en línea

**Cilindraje C.C. / Litros**  
1,590 / 1.6

**Potencia Máx. (HP) @ rpm**  
115 @ 6,000

**Torque Máx. (lb-ft) @ rpm**  
115 @ 4,400

**Emisiones**  
Euro VI

**Sistema de aspiración**  
Natural

**Sistema de inyección**  
Electronic Fuel Injection

**Sistema de enfriamiento**  
Refrigerante

**CAPACIDADES**

**Peso Bruto Vehicular**  
8,598 lb / (3,900 kg)

**Peso Vehicular**  
5,291 lb / (2,400 kg)

**Capacidad de carga**  
3,307 lb / (1,500 kg)

**N° de pasajeros**  
5 (2 frontales y 3 atrás)

**Tanque de combustible (Litros)**  
50

**RINES & LLANTAS**

**Neumáticos**  
175R14LT

**Rin**  
Acero

**Refacción**  
175R14LT (con rin de acero)

**TRANSMISIÓN**

**Número de velocidades**  
5 Velocidades

**Tipo**  
Manual y provisión para toma de fuerza (PTO)

**DIFERENCIAL**

**Relación de diferencial**  
5.833

**FRENOS**

**Control**  
Hidráulico

**Tipo frontal / trasero**  
Disco / Tambor

**VELOCIDAD MAX.**

80 km / hr

**SISTEMA ELECTRICO**

**Batería**  
12V - 90Ah

**Alternador**  
12V - 110A

**DIRECCIÓN**

**Control**  
Asistido electrónicamente

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Sistemas de freno ABS + EBD

**COLOR DISPONIBLE**

**SUSPENSIÓN**

**Suspensión delantera**  
Amortiguadores con resortes

**Suspensión trasera**  
Amortiguadores + muelles semielípticas

**EQUIPAMIENTO INTERNO**

Tablero de instrumentos análogo

Pantalla de infoentretenimiento digital + USB

2 bocinas

Sistema de aire acondicionado manual

Asientos de tela

Cristales eléctricos

Cerradura central y llave con control

Torna de corriente 12 V

Cinturones de seguridad (piloto - copiloto y traseros)

**EQUIPAMIENTO EXTERNO**

Faros de halógeno

Luces diurnas (DRL) LED



Ajuste de nivel de luces

Retrovisores exteriores laterales manuales

Neumático de repuesto

Gancho para remolque frontal y posterior

Kit de herramienta

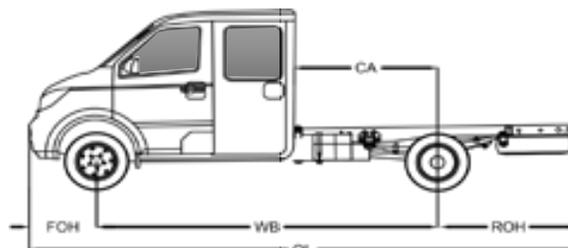

**DIMENSIONES**

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
Largo (mm)	Ancho (sin espejos) (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Voladizo delantero (mm)	Voladizo trasero (mm)	Longitud de cabina al eje trasero (mm)
5,280	1,600	2,030	3,400	580	1,300	1,200

Las fotografías, diagramas y especificaciones mostradas en esta ficha son de carácter informativo y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Recomendamos acudir a su distribuidor DFAC Dongfeng autorizado para obtener mayor información. Algunos equipamientos mostrados pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor DFAC Dongfeng. El texto, las imágenes y diagramas están protegido por el derecho de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Marcas, logotipos y emblemas están protegidos por la ley de propiedad industrial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este material sin previa autorización de Magma Automotive S.A de C.V.

1.1. La unidad no deberá rebasar los 80 km/h, ya que esta velocidad representa el límite operativo estimado bajo condiciones óptimas de conducción y carga.

1.2. La unidad no deberá exceder distancias superiores a las que sean consideradas como última milla. uso limitado a trayectos urbanos

