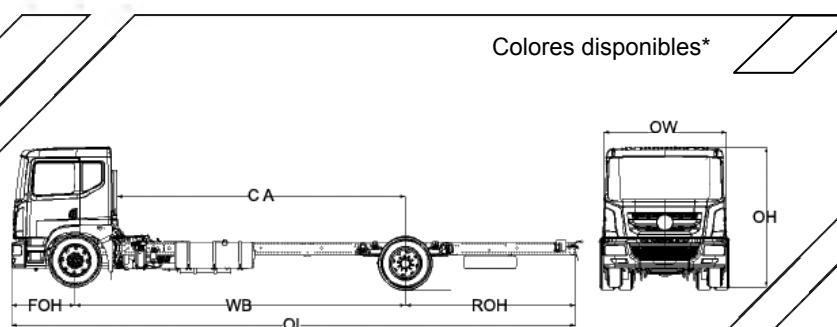


Cabina Baja Rodado Doble 4X2

Colores disponibles*


Año modelo 2025*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), CA Longitud de cabina al eje (mm).

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
10,920	2,380	2,702	6,400	1,230	3,290	5,586

mm*

MOTOR

Modelo de motor:
CUMMINS - ISD300-50

Tipo: Diésel, 6 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros: 6,690 /6.7

Potencia Máx. (hp) @ rpm:
288 @ 2,500

Torque Máx. (lb·ft) @ rpm:
803 @ 1,200 - 1,800

Emisiones: Euro V

Sistema de aspiración:

Turbo intercooler

Sistema de inyección:

Inyección directa

Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:
41,887 lb / (19,000 kg)

Peso Vehicular:

11,023 lb / (5,000 kg)

Capacidad de carga:

30,864 lb / (14,000 kg)

Núm. de pasajeros en cabina: 3

Tanque de combustible (litros): 600

Tanque de Urea (litros): 20

DIRECCIÓN

Control: Asistido hidráulico

RINES & LLANTAS

Neumáticos frontal / posterior:
275/80R22.5

Rin: Acero

Refacción: 275/80R22.5

BATERÍA

Batería: 24V - 100AH MF

Alternador: 24V - 100A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:

Amortiguadores + muelles semielípticas

Suspensión trasera:

Amortiguadores + muelles semielípticas

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 4.44

TRANSMISIÓN

Número de velocidades:

9 velocidades directas

Tipo: Manual, y provisión para toma de fuerza (PTO)

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

FRENOS

Tipo frontal / trasero: Tambor / Tambor

Freno de escape:

Accionado desde la cabina

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Pantalla de infoentretenimiento táctil
- 2 bocinas
- Controles de mando al volante
- Aire acondicionado manual
- Asientos de tela
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave de control
- Toma de corriente 24V

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno con ajustes de nivelación
- Luces diurnas (DRL) LED
- Faros de niebla de halógeno
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Retrovisores exteriores laterales manuales con retrovisor de proximidad

